



DP1C

Bezprzewodowy inteligentny wizjer do drzwi

Dwa w jednym:
dzwonek i wizjer do drzwi z kamerą wideo.

Dzięki temu rozwiązaniu możesz w łatwy sposób
rozmawiać z gośćmi przy użyciu monitora wewnętrznego lub telefonu komórkowego.



Detekcja ruchu PIR

HD

Wideo w jakości
HD 720P



Kolorowy wyświetlacz o
przekątnej 4,3 cala



Wyświetlanie obrazu
z dowolnego miejsca



Tryb rozmowy



Wytrzymała obudowa
ze stopu cynku



Bateria akumulatorowa
4600 mAh



Wbudowany gong



Widoczność
w nocy do 3 m



Wi-Fi 2,4 GHz




Na kolorowym wyświetlaczu zobaczysz, kto czeka pod drzwiami.

Wyposażony w kolorowy monitor 4,3" od wewnętrznej strony drzwi, Wizjer DP1C pokazuje kto stoi na zewnątrz.



Natychmiastowe alerty 24/7

Kamera zewnętrzna z funkcją inteligentnej detekcji ruchu wykonuje zdjęcia i wysyła alerty w czasie rzeczywistym po wykryciu osób przed drzwiami.

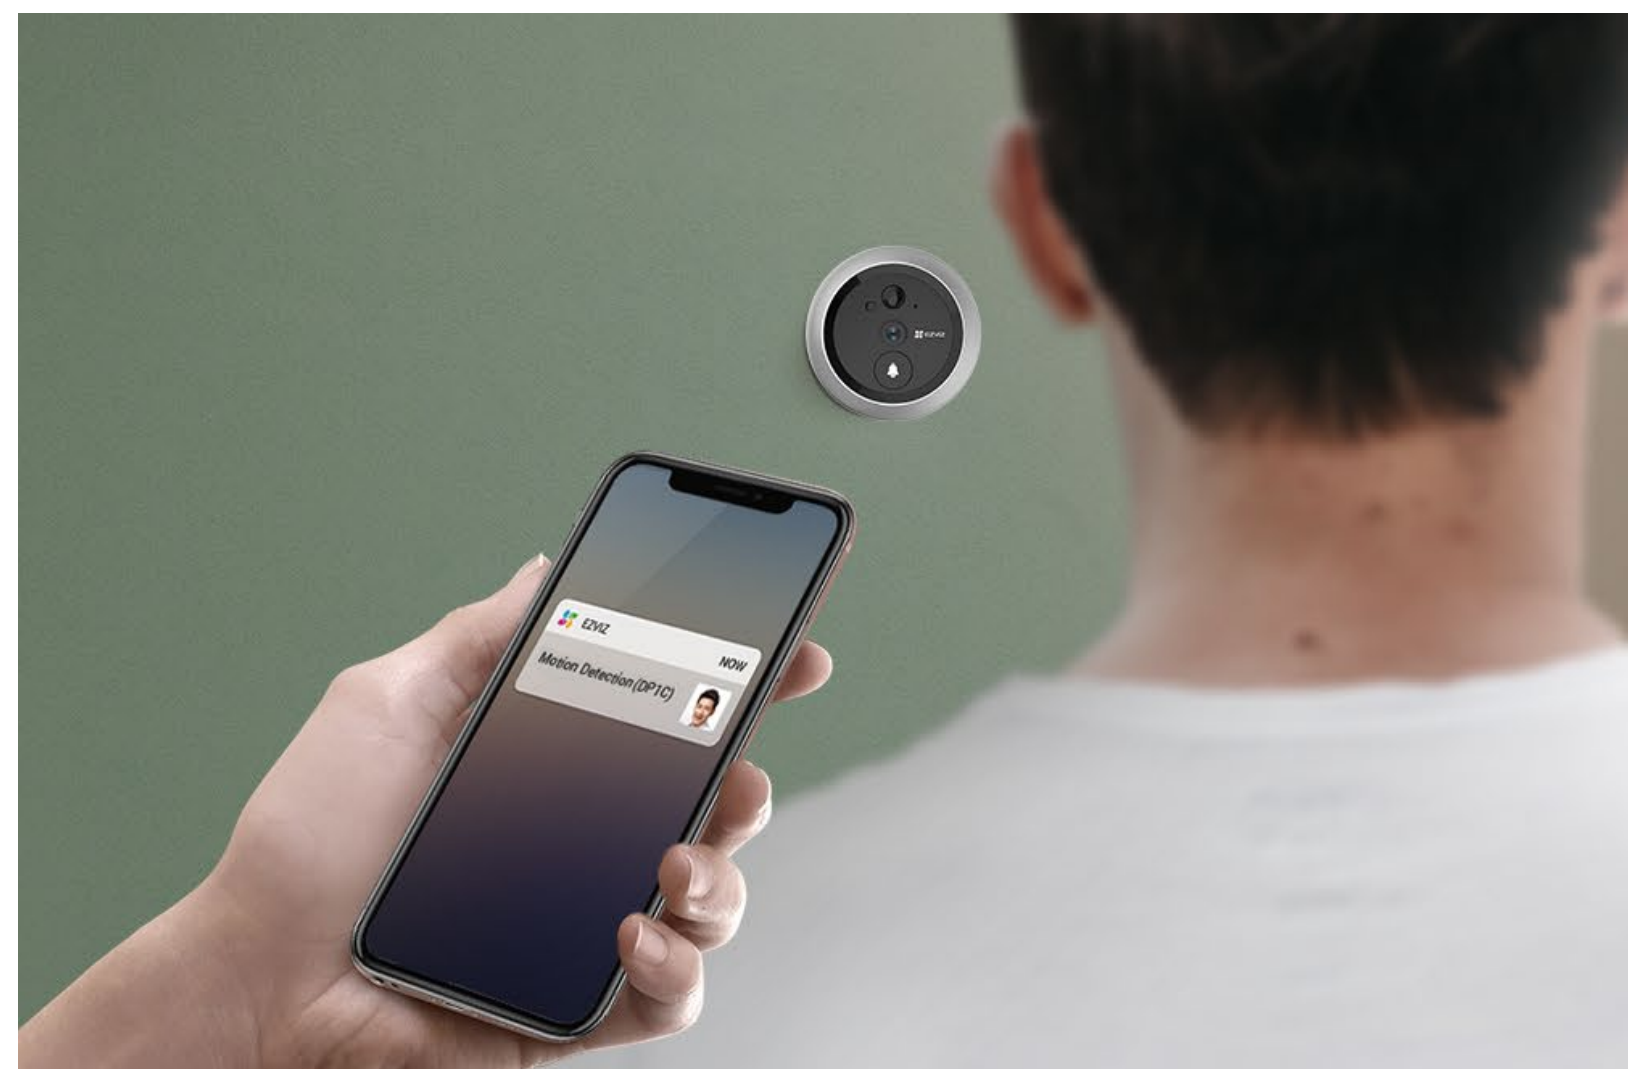

Zobacz i rozmawiaj zdalnie z osobami stojącymi przed drzwiami, gdy nie ma Ciebie w domu.

Korzystając z wbudowanego gongu, Wizjer DP1C powiadamia o wykryciu osób przed drzwiami i wyświetla obraz wideo w czasie rzeczywistym. Będąc poza domem, możesz widzieć osoby stojące przed drzwiami wejściowymi i rozmawiać z nimi przy użyciu telefonu komórkowego.



Wyraźny obraz w dzień i w nocy.


Bardziej szczegółowy i wyraźny obraz dzięki szerokokątnemu obiektywowi o kącie widzenia 104°. Na wyświetlaczu wizjera DP1C wyraźnie widoczne są obiekty znajdujące się w odległości do trzech metrów od drzwi wejściowych, co umożliwia skuteczny monitoring. Jest także na tyle mądry, by automatycznie przełączać się pomiędzy trybami dziennym oraz nocnym.



104°


Trwała i bezpieczna obudowa ze stopu cynku.

Wykonane ze stopu cynku urządzenie idealnie pasuje na drzwi. Zewnętrzna kamera jest odporna na manipulacje i gwarantuje prywatność, dzięki czemu czarne charaktery nie mają szans spojrzeć przez nią do domu.

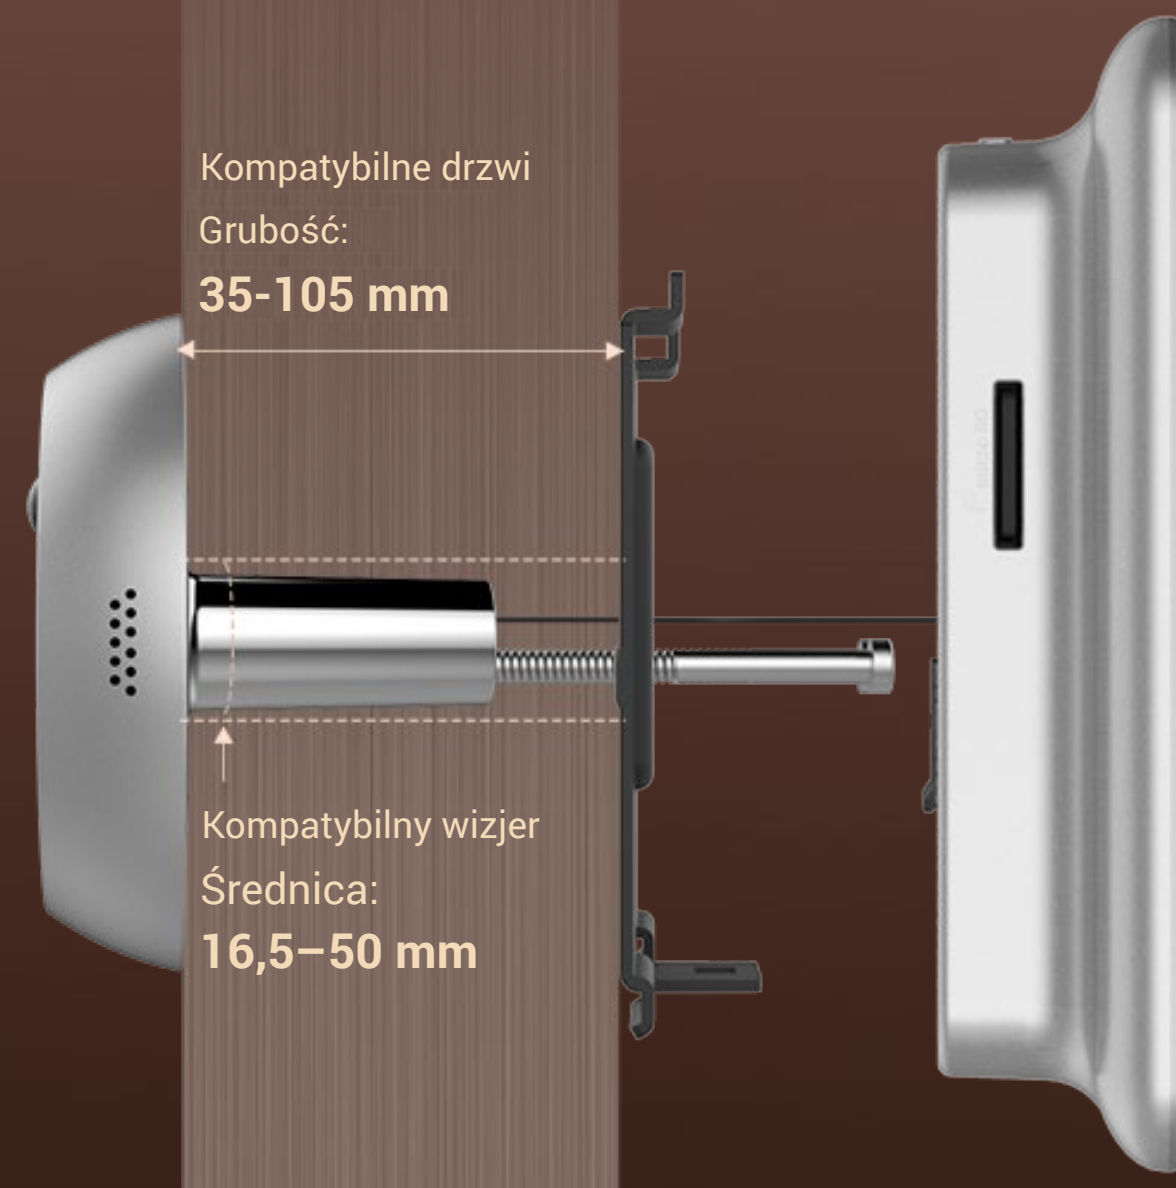


Długotrwała ochrona.

DP1C, wyposażone we wbudowany akumulator litowy o pojemności 4600 mAh, zapewnia długi czas pracy z minimalnym zużyciem mocy.

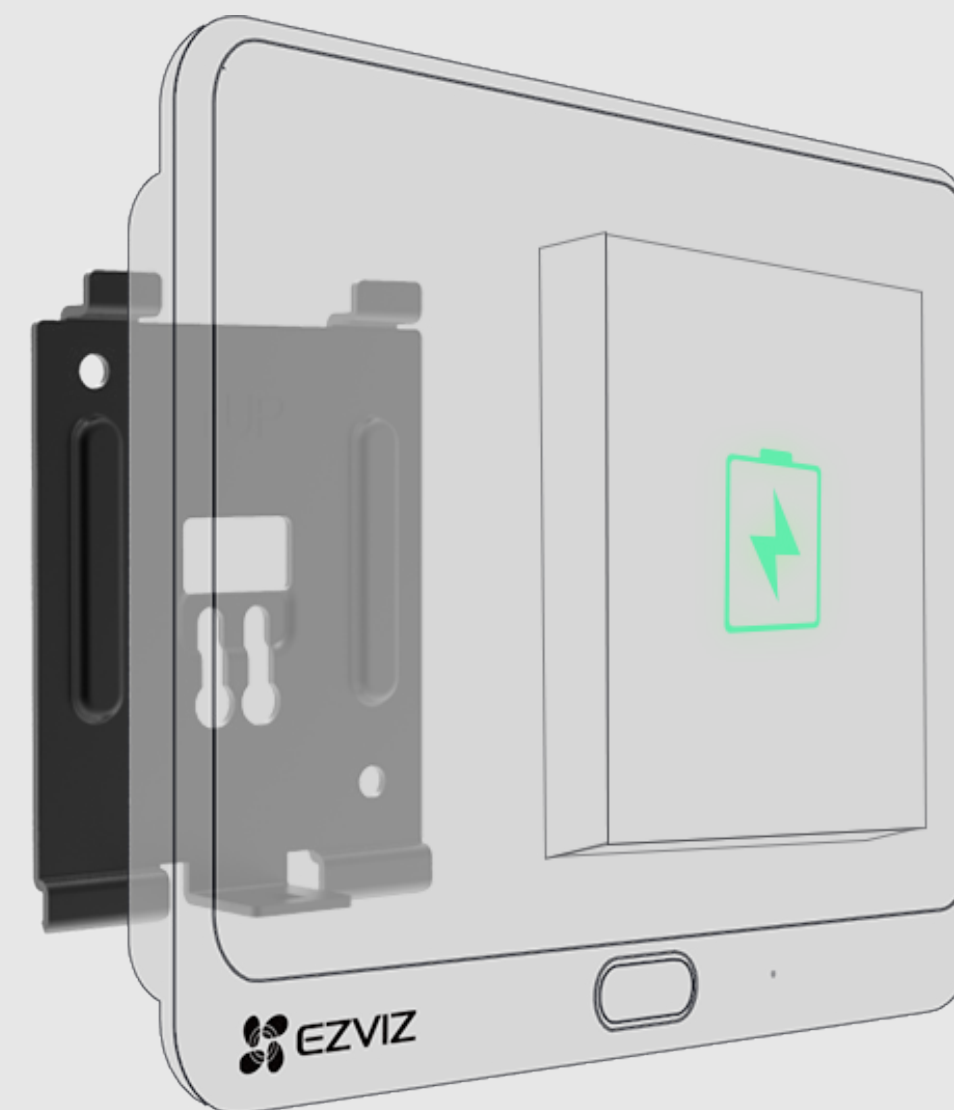

Chronimy dane i prywatność użytkowników.

Przypisujemy najwyższy priorytet do ochrony danych i prywatności użytkowników.
Transmisja danych pomiędzy urządzeniem a chmurą EZVIZ jest szyfrowana po obu stronach.
Tylko użytkownik dysponuje kluczem umożliwiającym odszyfrowanie danych.

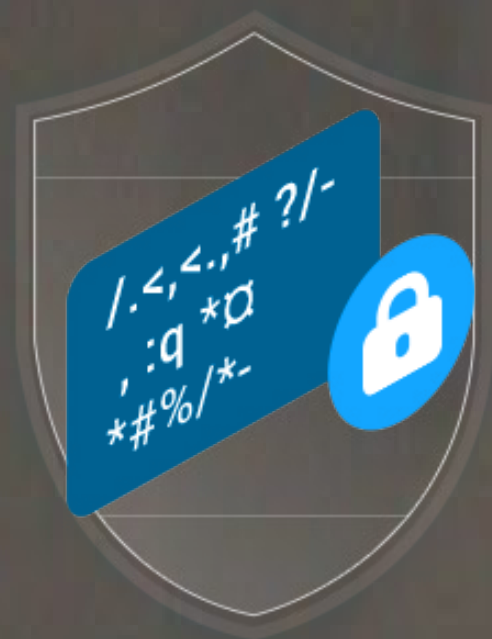

128-bitowe
szyfrowanie AES



Protokół
szyfrowania TLS



Uwierzytelnianie
wieloetapowe

Dane techniczne

CS-DP1C-A0-4A1WPFBSR

Instalacja

Kompatybilna średnica wizjera	16,5–50 mm
Kompatybilna grubość drzwi	35–105 mm

Kamera

Czujnik	CMOS 1/3 cala ze skanowaniem progresywnym
Obiektyw	2,2 mm przy F2,4, kąt widzenia: 104° (pionowy/poziomy), 136°(poprzeczny)
Przełącznik dzień/noc	Filtr podczerwieni ICR
Odległość podczerwieni	Maks. 3 m
Maks. rozdzielczość	720P / 1MP

Detekcja PIR

Kąt	100°
Odległość	Maks. 3 m
Czułość	Regulowana

Interfejs

Interfejs pamięci przechowywania	Gniazdo karty microSD obsługujące do 128 GB
Wejście audio	Wbudowany wysokoczuły mikrofon
Wyjście audio	Wbudowany głośnik o wysokiej mocy
Przyciski	Przycisk dzwonka do drzwi, przycisk zasilania, przycisk wybudzenia ekranu

Sieć

Detekcja twarzy	Obsługiwane
Inteligentny alarm	Wykrywanie osób PIR
Protokół	Opatentowany protokół usługi EZVIZ Cloud
Wideodomofon	Lokalny oraz zdalny domofon wideo
Ogólna funkcja	Szyfrowanie wideo w chmurze oraz szyfrowanie obrazów

Łączność bezprzewodowa

Standard Wi-Fi	IEEE802. 11b/g/n
Zakres częstotliwości	2,4–2,4835 GHz
Szerokość pasma kanału	Obsługuje pasmo 20 MHz
Zabezpieczenia	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Szybkość transmisji	11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 144 Mb/s

Ogólne

Ekran	4,3 calowy, kolorowy wyświetlacz
Kolor	Srebrny
Warunki otoczenia	od -10°C do 45°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	Prąd stały 5 V (±10%)
Pobór mocy	Maks 2,2 W
Wymiary	Ekran i podstawa: 115,5 x 85,5 x 24,5 mm Kamera: 71 x 71 x 48.3 mm
Wymiary opakowania	165 x 107 x 80 mm
Waga	343 g

Zawartość opakowania:

Zawartość pakietu z produktem:

- Kamera
- panel
- podstawa mocowania
- zasilacz
- przewód zasilający 1-metrowy
- 6 śrubek
- krótki przewodnik

Certyfikaty

UL/FCC/CE/WEEE/REACH/RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ™" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>