

BL-A5KE28TWM




Kamera kopułowa AHD/CVI/TVI/CVBS
5MP / 4K Lite

Kod produktu: **77-653#**

Cechy produktu

- 1/2,5" CMOS
- Rozdzielczość 5M / 4K Lite
- Obiektyw: 2,8 mm
- IR: 25 metrów
- Sterowanie UTC: Tak
- OSD: Tak
- WDR: DWDR
- IP65
- AOC w systemie TVI! (tylko z rejestratorami BLOW)
- Kolor: Biały

Wymiary

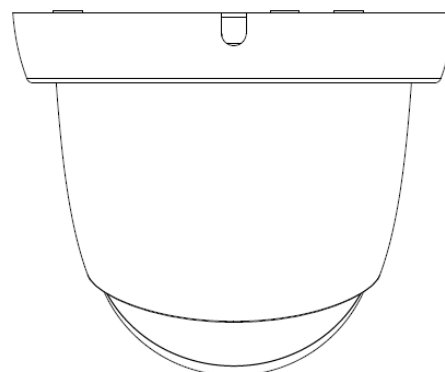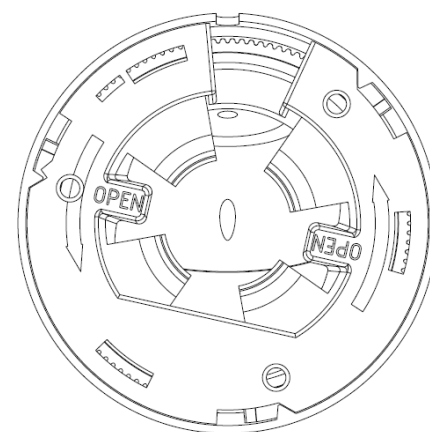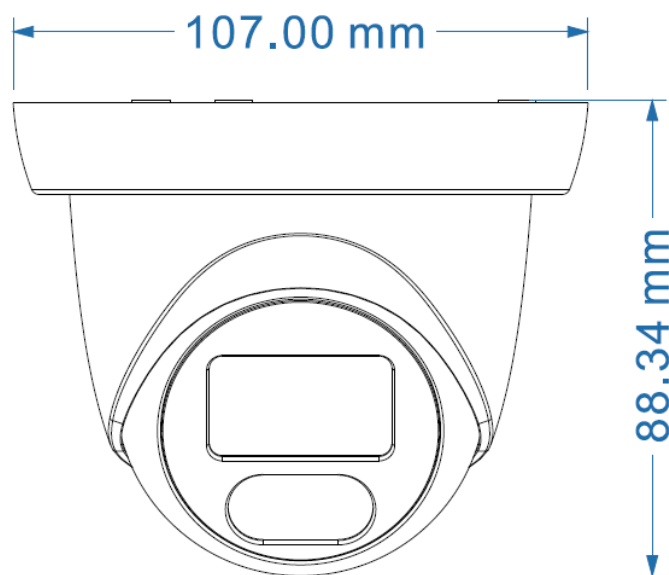

Kamera			
Przetwornik	1/2,5" CMOS		
Rozdzielczość	8M: 3840*2160	5M: 2592*1944	4M: 2560*1440
System	PAL/NTSC		
Minimalne oświetlenie	0.03 Lux AGC:ON		
	0 Lux z diodami IR		
Skanowanie	Progresywne		
Wyjście Video	AHD: 8M@15fps, 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps/25fps/15fps, 2M@30fps/25fps; TVI: 8M@15fps, 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps/25fps/15fps, 2M@30fps/25fps; CVI: 8M@15fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps		
Obiektyw			
Ogniskowa	2,8 mm		
Typ	Stało-ogniskowa		
Zakres MOTOZOOM	Brak		
Podczerwień			
Diody	20μ x 2 szt		
Zasięg IR	25 metrów		
Kontrola IR	Automatyczna		
Załączanie IR	AGC		
Funkcje kamery			
Starlight	/		
FullColor	/		
Dzień / Noc	Tak		
OSD Menu	Tak		
WDR	DWDR		
UTC	Tak		
Redukcja szumu	DNR		
Audio (Coaxial)	Tak (wyłącznie w systemie TVI, tylko z rejestratorem BLOW)		
Kontrola bieli	Automatyczna / Ręczna		
Kontrola wzmocnienia	AGC (Auto Gain Control)		
Informacje ogólne			
Obudowa	Obiektyw/Eyeball: Metal		Obudowa zewnętrzna: Plastik
Zasilanie	DC 12V ±10%, 500mA		
Kompatybilny dystans	BL-D116 (Plastik) / BL-D32W (Metal)		
Wymiary	Φ107x85(H) mm		
Waga	400 g		

