

## BL-I5FK36TWM/SD/WiFi Kamera kopułowa IP 5MP WiFi




Kod produktu: **77-793#**



### Cechy produktu

- 1/2.5" High-resolution CMOS
- Rozdzielczość WQHD
- 2592x1944 @ 20 fps
- Kompresja: H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
- Obiektyw: 3,6 mm
- Wbudowane Wi-Fi
- Slot kart SD – Wsparcie do 256Gb!
- Zasięg IR: 25 metrów
- Możliwość podłączenia MIC - RCA
- Detekcja ruchu
- BLC: Tak
- Kolor: Biały

### Wymiary

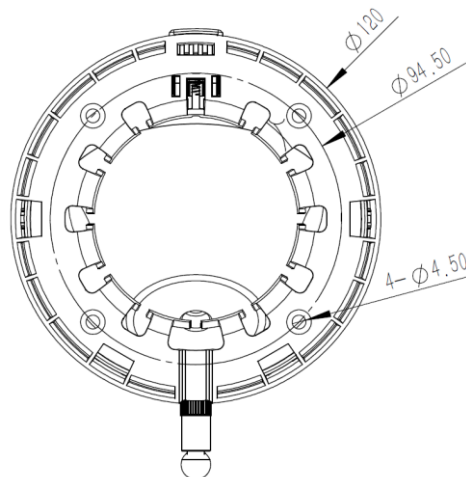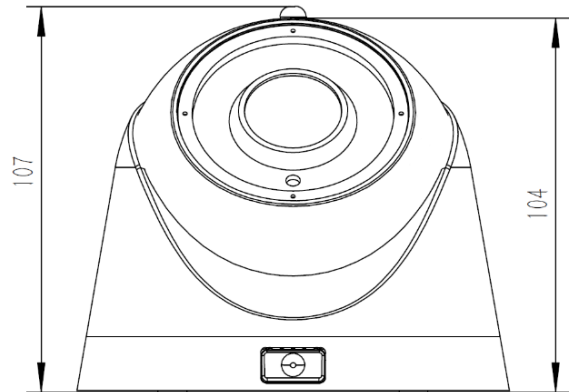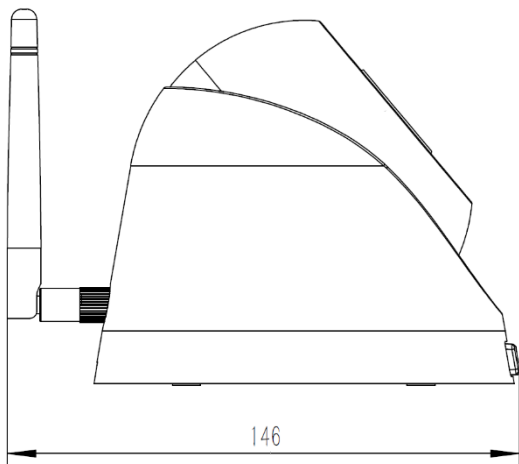

<b>Kamera</b>	
Przetwornik	1/2.5" High-resolution CMOS
Rozdzielczość	5MP
Kompresja	H.264/H.265/ H.264+/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG
System	PAL/NTSC
Minimalne oświetlenie	0.01 Lux
Stosunek S/N	52 dB
Skanowanie	Progresywne
Wyjście Video	Sieciowe
Przycisk reset	Tak
<b>Obiektyw</b>	
Ogniskowa	2,8 mm
Typ	Stało-ogniskowa
Zakres MOTOZOOM	Brak
<b>Podczerwień</b>	
Diody	42μ x 2
Zasięg IR	25 metrów
Kontrola IR	Automatycznie
Załączanie IR	Automatycznie
<b>Parametry sieciowe</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
WiFi	Tak, Wi-Fi (iIEEE802.11b/g/n), 2.4 Ghz
Antena	3 dBi
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP
ONVIF	ONVIF 2.4 (Profil S)
P2P	Tak
POE	/
Opóźnienie	0,3 sekundy (przez LAN)
Strumień 1	2592*1944 @ 20 fps 2560*1920 @ 20 fps
Strumień 2	2560*1440 @ 30 fps
Strumień 3	1920*1080 @ 30 fps
Podstrumień 1	1280*720 @ 20 fps 720*480 @ 30 fps
Podstrumień 2	
Podstrumień 3	/
Przeglądarka	IE8-11, Google Chrome (wersja niższa niż 44), Firefox (wersja niższa niż 53)
<b>Inteligentne funkcje</b>	
Analiza	Detekcja ruchu

<b>Funkcje kamery</b>	
Dzień/Noc	Kolor / Czarno-biały ( z diodami IR)
Konfiguracja obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, lustro, 3D NR, Balans bieli, FLK (kontrola migotania)
Full Color	/
Funkcja korytarzowa	Tak
Funkcja DEFOG	Tak
ROI	/
BLC	Tak
WDR	/
Detekcja ruchu	Tak
Maska prywatności	3 konfigurowalne strefy
Tryb nagrywania	NVR/VMS/Sieć/Karta SD
<b>Interfejs</b>	
Audio	Możliwość podłączenia, złącze RCA
Alarm	/
Slot kart SD	Tak, do 256 Gb
RS485	/
<b>Informacje ogólne</b>	
Obudowa	Metal, IP67
Kompatybilny dystans	BL-D32W
Zasilanie	DC12V ±10%, 1100mA
Wymiary	Ø120 x 104(H) mm
Waga	340 g

