

## BL-I5SL28TWM/PoE


Kamera kopułowa IP 5MP  
Sony Starvis z PoE

Kod produktu: **77-851#**

### Cechy produktu

- 1/2.8" Sony Starvis Back-Illuminated CMOS
- Rozdzielczość WQHD
- 2592x1944 @ 30 fps
- Kompresja: H.264 / H.265 / JPEG / AVI / MJPEG
- Obiektyw: 2,8 mm
- Zasięg IR: 25 metrów
- Wbudowane PoE
- Funkcje AI: Detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja kręcenia się
- BLC: Tak
- WDR: 120dB
- Kolor: Biały

### Wymiary

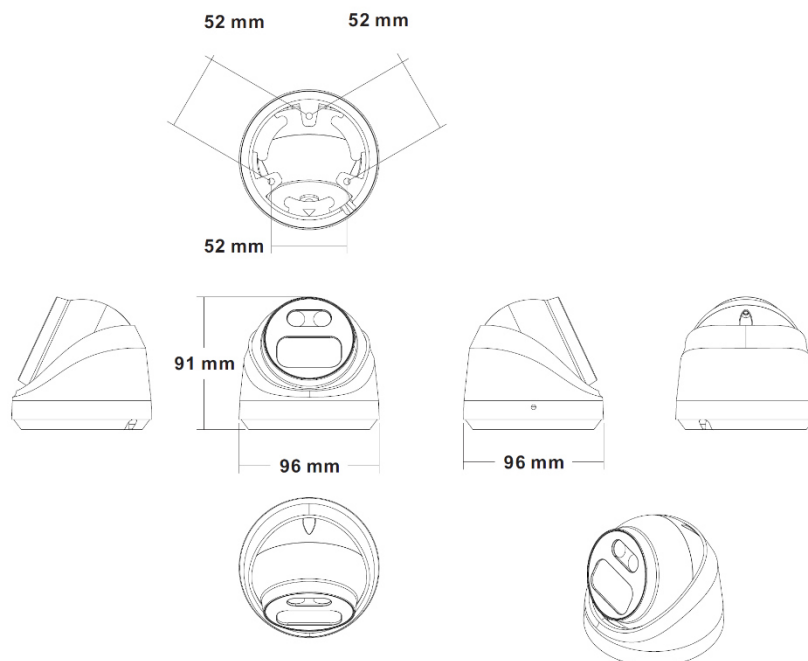

| <b>Kamera</b>               |  |
|-----------------------------|--|
| Przetwornik                 | 1/2.8" Sony Starvis Back-Illuminated CMOS                                  |
| Rozdzielczość               | 5MP  |
| Kompresja                   | H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG   |
| System                      | PAL/NTSC   |
| Minimalne oświetlenie       | 0.006 Lux  |
| Stosunek S/N                | 52 dB  |
| Skanowanie                  | Progresywne  |
| Wyjście Video               | Sieciowe   |
| Przycisk reset              | Tak  |
| <b>Obiektyw</b>             |  |
| Ogniskowa                   | 2,8 mm   |
| Typ                         | Stało-ogniskowa  |
| Zakres MOTOZOOM             | Brak   |
| <b>Podczerwień</b>          |  |
| Diody                       | 42μ x 2  |
| Zasięg IR                   | 25 metrów  |
| Kontrola IR                 | Automatyczna   |
| Załączanie IR               | Automatycznie, ręcznie lub według harmonogramu                             |
| <b>Parametry sieciowe</b>   |  |
| Ethernet                    | RJ-45 (10/100 Base-T)  |
| WiFi                        | /  |
| Protokoły                   | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP |
| ONVIF                       | ONVIF 19.12 (Profil S/T/G)   |
| P2P                         | Tak  |
| POE                         | Tak, IEE 802.3 af  |
| Opóźnienie                  | 0,3 sekundy  |
| Strumień 1                  | 2592*1944 @ 30 fps   |
| Strumień 2                  | 2560*1440 @ 30 fps   |
| Strumień 3                  | 1920*1080 @ 30fps<br>1280*720 @ 30 fps                                     |
| Podstrumień 1               | 1280*720 @ 30 fps  |
| Podstrumień 2               | 720*480 @ 30 fps   |
| Podstrumień 3               | /  |
| Przeglądarka                | IE8-11, Google Chrome, Firefox   |
| <b>Inteligentne funkcje</b> |  |
| Analiza                     | Detekcja intruza, detekcja ruchu oparta na detekcji wykrywania człowieka   |
|                             |  |

| <b>Funkcje kamery</b>    |  |
|--------------------------|--|
| Dzień/Noc                | Kolor / Czarno-biały (z diodami IR)  |
| Konfiguracja obrazu      | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, lustro, 3D NR, Balans bieli, FLK (kontrola migotania) |
| Full Color               | /  |
| Funkcja korytarzowa      | Tak  |
| Funkcja DEFOG            | /  |
| ROI                      | Tak  |
| BLC                      | Tak  |
| WDR                      | 120dB  |
| Detekcja ruchu           | Tak (na podstawie ruchu człowieka)   |
| Maska prywatności        | 3 konfigurowalne strefy  |
| Tryb nagrywania          | NVR/VMS/Sieć   |
| <b>Interfejs</b>         |  |
| Audio                    | Złącze RCA, możliwość podłączenia mikrofonu  |
| Alarm                    | /  |
| Slot kart SD             | /  |
| RS485                    | /  |
| <b>Informacje ogólne</b> |  |
| Obudowa                  | Metal, IP67  |
| Zasilanie                | DC12V ±10%, 700mA  |
| Wymiary                  | ∅ 96 x 91(H) mm  |
| Waga                     | 600 g  |



**Front**



**Bok kamery**