

## BL-I8IS28TWM/PoE Kamera kopułowa IP 5MP Sony Starvis z PoE


Kod produktu: **77-785#**



### Cechy produktu

- 1/2.8" Sony Starvis Back-Illuminated CMOS
- Rozdzielczość 4K / 8MP
- 3840x2160 @ 30 fps
- Kompresja: H.264 / H.265 / JPEG / AVI
- Obiektyw: 2,8 mm
- Kamera IR - Wsparcie na 30 metrów
- Wbudowane PoE
- Funkcje AI: Detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja kręcenia się
- BLC: Tak
- WDR: 120dB
- Kolor: Biały

### Wymiary

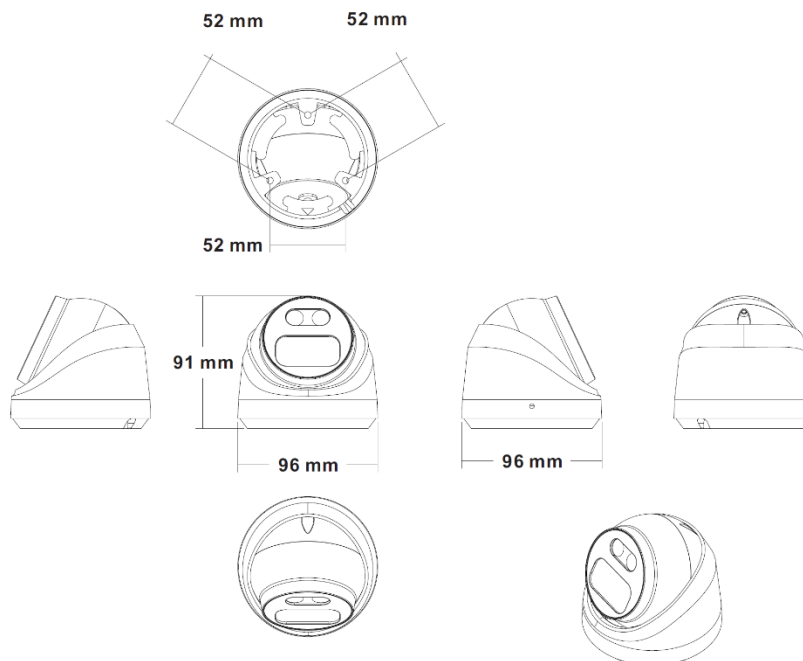

<b>Kamera</b>	
Przetwornik	1/2.8" Sony Starvis Back-Illuminated CMOS
Rozdzielczość	5MP
Kompresja	H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG
System	PAL/NTSC
Minimalne oświetlenie	0.006 Lux 0 Lux ze światłem białym (LED)
Stosunek S/N	52 dB
Skanowanie	Progresywne
Wyjście Video	Sieciowe
Przycisk reset	Tak
<b>Obiektyw</b>	
Ogniskowa	2,8 mm
Typ	Stało-ogniskowa
Zakres MOTOZOOM	Brak
<b>Podczerwień</b>	
Diody	2szt.
Zasięg IR	Okolo 30 metrow
Kontrola IR	Automatyczna
Załączanie IR	Automatycznie, ręcznie lub według harmonogramu
<b>Parametry sieciowe</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
WiFi	/
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP, PPPoE
ONVIF	ONVIF 19.12 (Profil S/T/G)
P2P	Tak
POE	Tak, IEE 802.3 af
Opóźnienie	0,3 sekundy
Strumień 1	2592*1944 @ 30 fps
Strumień 2	2560*1440 @ 30 fps
Strumień 3	1920*1080 @ 30fps 1280*720 @ 30 fps
Podstrumień 1	1280*720 @ 30 fps
Podstrumień 2	720*480 @ 30 fps
Podstrumień 3	/
Przeglądarka	IE8-11, Google Chrome, Firefox
<b>Inteligentne funkcje</b>	
Analiza	Detekcja intruza, detekcja ruchu oparta na detekcji wykrywania człowieka
	Detekcja gromadzenia się, detekcja przekroczenia linii

<b>Funkcje kamery</b>	
Dzień/Noc	Kolor / B&W
Konfiguracja obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, lustro, 3D NR, Balans bieli, FLK (kontrola migotania)
Full Color	Nie
Funkcja korytarzowa	Tak
Funkcja DEFOG	/
ROI	Tak
BLC	Tak
WDR	120dB
Detekcja ruchu	Tak (na podstawie ruchu człowieka)
Maska prywatności	3 konfigurowalne strefy
Tryb nagrywania	NVR/VMS/Sieć
<b>Interfejs</b>	
Audio	Złącze RCA, możliwość podłączenia mikrofonu
Alarm	/
Slot kart SD	/
RS485	/
<b>Informacje ogólne</b>	
Obudowa	Metal, IP67
Zasilanie	DC12V ±10%, 1000mA
Wymiary	∅ 96 x 91(H) mm
Waga	600 g



**Front**



**Bok kamery**