

## BL-X04051



Rejestrator hybrydowy 4 kanałowy  
rozdzielczość: 5MP dysk: do 8TB

Kod produktu: 77-825#

## Cechy produktu

- Rejestrator hybrydowy
- 4 kanały analogowe lub 9 kanałów IP
- Obsługiwana rozdzielczość: 5MP
- 1xSATA do 8TB
- Wsparcie AoC!
- GUI 5.0
- Kompresja: H.265/H.264
- ONVIF
- Wsparcie dla zewnętrznych chmur!

## Wymiary

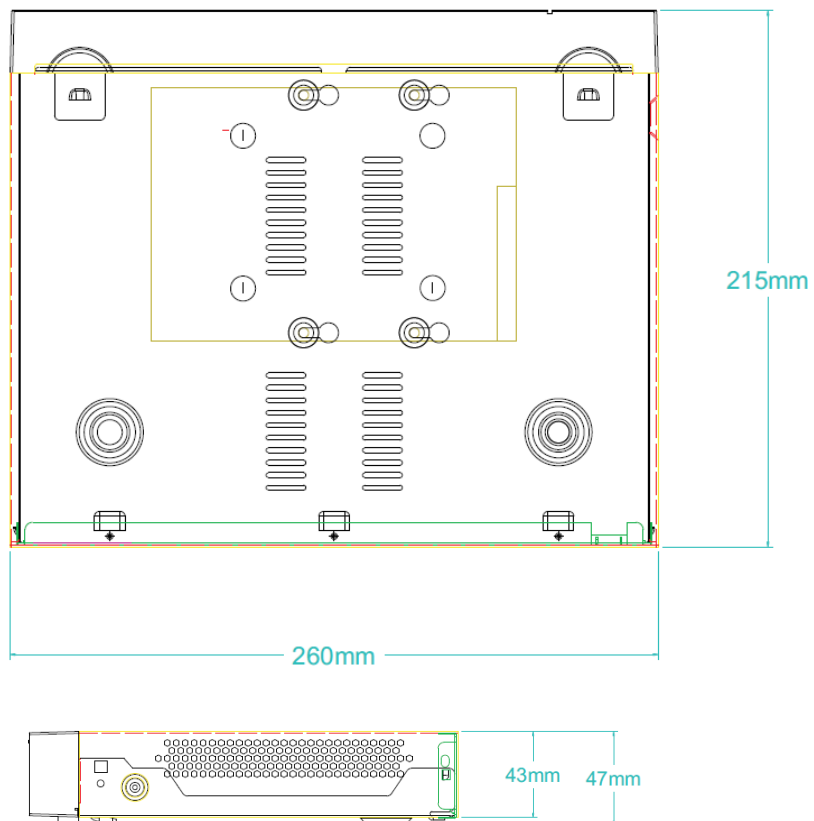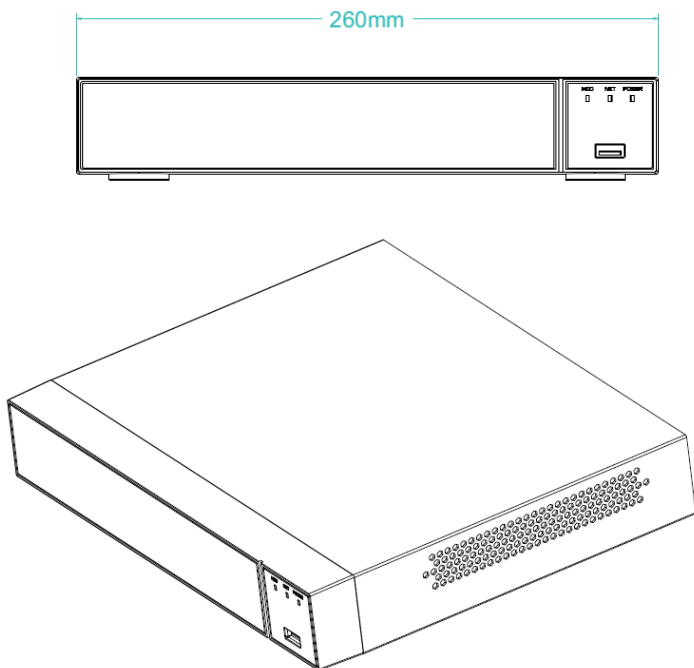

<b>Rejestrator</b>			
Procesor	MC6630		
System	Linux		
Tryby kanałów	System hybrydowy: Analog: 4* (TVI/AHD: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI: 3M@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H) Analog + IP: 2* Analog (TVI/AHD: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI: 3M@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H) + 4* IP (maksymalnie 2MP) Tylko IP: 9*5MP/4MP/3Mp/1080P/960P/720P (Maksymalna przepustowość ≤ 48Mb)		
Wejście	4CH BNC		
Sygnal	Analog / AHD / CVI / TVI 2.0 / TVI 3.0 / IP		
Wyjście	1 VGA, 1 HDMI		
<b>Audio</b>			
Wejście	1 Port RCA, wsparcie AoC!		
Wyjście	/		
<b>Alarm</b>			
Sensor	/		
Wyjście	/		
Detekcja ruchu	4 kanały, MD: 396 (22 * 18) lub maksymalnie 9 w trybie IP		
Zdarzenia	Nagrywanie, E-mail, powiadomienie alarmowe		
<b>Obraz</b>			
HDMI/VGA	1920*1080/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768 /60Hz		
Podział ekranu	9CH/4CH/1CH		
Cyfrowy ZOOM	Tak		
OSD (ON Screen Display)	Nazwa kamery, godzina, status nagrywania, detekcja ruchu,		
<b>Nagrywanie</b>			
Kompresja	H.265/H.264		
Kompresja audio	G.711U/G.711A		
Rozdzielczość	5MP_Lite (1296×1952), 4MP_Lite(1280×1440), 3MP_Lite(1024×1536), 1080N (960×1080), 720P, 960H		
Nagrywanie	<table border="0"> <tr> <td>Analog: PAL: 5MP_Lite (1296×1944@4*8fps), 4MP_Lite (1280×1440@4*15fps), 3MP_Lite(1024×1536@4*18fps), 1080N (960×1080@4*18fps), 720P@4*20fps, 960H@4*25fps NTSC: 5MP_Lite (1296×1944@4*8fps), 4MP_Lite (1280×1440@4*15fps), 3MP_Lite(1024×1536@4*18fps), 1080N (960×1080@4*18fps), 720P@4*20fps, 960H@4*30fps</td> <td>IP: PAL: 5MP@8×25fps, 4MP@9×25fps, 3MP@9×25fps, 1080P@9×25fps, 960P@9×25fps, 720P@9×25fps, D1@9×25fps NTSC: 5MP@8×30fps, 4MP@9×30fps, 3MP@9×30fps, 1080P@9×30fps, 960P@9×30fps, 720P@9×30fps, D1@9×30fps</td> </tr> </table>	Analog: PAL: 5MP_Lite (1296×1944@4*8fps), 4MP_Lite (1280×1440@4*15fps), 3MP_Lite(1024×1536@4*18fps), 1080N (960×1080@4*18fps), 720P@4*20fps, 960H@4*25fps NTSC: 5MP_Lite (1296×1944@4*8fps), 4MP_Lite (1280×1440@4*15fps), 3MP_Lite(1024×1536@4*18fps), 1080N (960×1080@4*18fps), 720P@4*20fps, 960H@4*30fps	IP: PAL: 5MP@8×25fps, 4MP@9×25fps, 3MP@9×25fps, 1080P@9×25fps, 960P@9×25fps, 720P@9×25fps, D1@9×25fps NTSC: 5MP@8×30fps, 4MP@9×30fps, 3MP@9×30fps, 1080P@9×30fps, 960P@9×30fps, 720P@9×30fps, D1@9×30fps
Analog: PAL: 5MP_Lite (1296×1944@4*8fps), 4MP_Lite (1280×1440@4*15fps), 3MP_Lite(1024×1536@4*18fps), 1080N (960×1080@4*18fps), 720P@4*20fps, 960H@4*25fps NTSC: 5MP_Lite (1296×1944@4*8fps), 4MP_Lite (1280×1440@4*15fps), 3MP_Lite(1024×1536@4*18fps), 1080N (960×1080@4*18fps), 720P@4*20fps, 960H@4*30fps	IP: PAL: 5MP@8×25fps, 4MP@9×25fps, 3MP@9×25fps, 1080P@9×25fps, 960P@9×25fps, 720P@9×25fps, D1@9×25fps NTSC: 5MP@8×30fps, 4MP@9×30fps, 3MP@9×30fps, 1080P@9×30fps, 960P@9×30fps, 720P@9×30fps, D1@9×30fps		
Tryb nagrywania	Manualne \ Harmonogram \ Detekcja ruchu		
<b>Odtwarzanie i zapis</b>			
Lokalne odtwarzanie	Tylko analog: 4CH*960H@25fps, 2CH*720P@20fps, 2CH*1080N@18fps, 1CH*5M_lite@8fps, 1CH*4M_Lite@15fps, 1CH*3M_Lite@18fps, Hybryda: 4CH*720P@25fps, 2CH*1808P@25fps, 1CH*5M_lite@8fps, 1CH*4M_Lite@15fps, 1CH*3M_Lite@18fps, Tylko IP: 4CH*720P@25fps, 2CH*1080P@fps, 1CH*5MP@25fps		
Dekodowanie	2CH 1080P @30fps		
Wyszukiwanie	Czas, Detekcja ruchu, alarmy, dziennik zdarzeń		
Funkcje odtwarzania	Odtwarzaj, Pauza, Szybkie przewijanie, poprzednia klatka, następna klatka, zoom cyfrowy		
Kopia zapasowa	Urządzenie USB / Sieć / FTP		

<b>Sieć</b>	
Interfejs	1×RJ45 10M/100M
Przepustowość	50 Mb
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDN, RTP, RTSP, RTCP
ONVIF	ONVIF S, ONVIF T
Przeglądarka	Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
CMS	Tak, iVMS320
Wsparcie chmur	Tak
Smartfon	Tak, BitVision
PoE	/
WiFi UI	/
<b>Dysk</b>	
Zainstalowany dysk	/
Interfejs	1×SATA (2,5" / 3,5")
Pojemność	Do 8TB
eSATA	/
<b>Informacje ogólne</b>	
Język	Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Polski, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Japanese, German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, korean, Dutch, Greek, Vietnamese,
USB	2×USB 2.0
RS485	/
Zasilanie	DC12V/2000mA
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Wymiary (WxD×H)	260*215*43 (mm)
Waga	2 kg (bez dysku)

