

BL-X16081



Rejestrator hybrydowy 8 kanałowy
rozdzielczość: 8MP dysk: do 8TB

Kod produktu: 77-826#

Cechy produktu

- Rejestrator hybrydowy
- 16 kanałów analogowych lub 16 kanałów IP
- Obsługiwana rozdzielczość: 8MP
- 1xSATA do 8TB
- Wsparcie AoC!
- GUI 5.0
- Kompresja: H.265/H.264/H.265+/H.264+
- ONVIF
- Wsparcie dla zewnętrznych chmur!

Wymiary

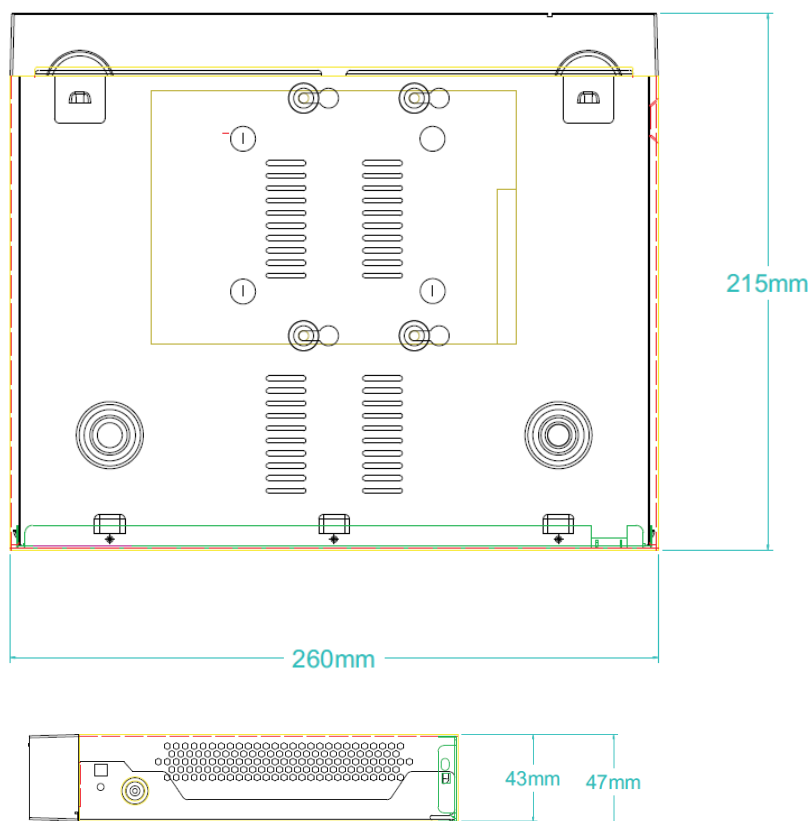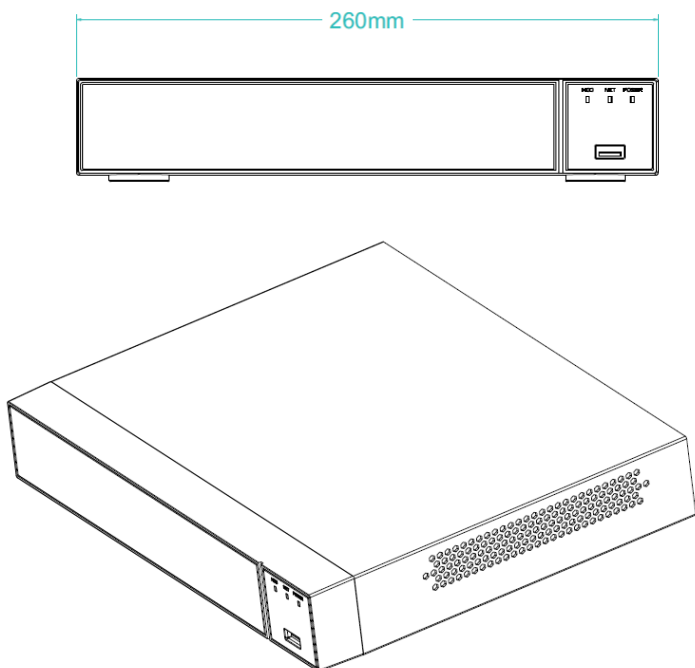

Rejestrator			
Procesor	MC6650		
System	Linux		
Tryby kanałów	Analog: 16* (TVI/AHD: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI: 3M@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H) Analog + IP: 2*Analog (5MP) + 14*IP (8MP), 4*Analog + 12*IP, 6*Analog + 10*IP, 8*Analog + 8*IP, 10*Analog + 6*IP, 12*Analog + 4*IP, 14*Analog + 2*IP Tylko IP: 16*8MP/5MP/4MP/3Mp/1080P/960P/720P (Maksymalna przepustowość ≤ 80Mb)		
Wejście	16CH BNC		
Sygnal	Analog / AHD / CVI / TVI 2.0 / TVI 3.0 / IP		
Wyjście	1 VGA, 1 HDMI		
Audio			
Wejście	2*Port RCA, wsparcie AoC!		
Wyjście	/		
Alarm			
Sensor	/		
Wyjście	/		
Detekcja ruchu	8 kanałów, MD: 396 (22 * 18) lub maksymalnie 16 w trybie IP		
Zdarzenia	Nagrywanie, E-mail (wysyłanie obrazu), powiadomienie alarmowe, detekcja ruchu		
Obraz			
HDMI/VGA	1920*1080/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768 /60Hz		
Podział ekranu	16CH/9CH/4CH/1CH		
Cyfrowy ZOOM	Tak		
OSD (ON Screen Display)	Nazwa kamery, godzina, status nagrywania, detekcja ruchu,		
Nagrywanie			
Kompresja	H.265/H.264/H.265+/H.264+		
Kompresja audio	G.711U/G.711A		
Rozdzielczość	5MP_Lite (1296×1952), 4MP_Lite(1280×1440), 3MP_Lite(1024×1536), 1080N (960×1080), 720P, 960H		
Nagrywanie	<table border="0"> <tr> <td>Analog: PAL: 5MP_Lite (1296×1944@16*8fps), 4MP_Lite (1280×1440@16*15fps), 3MP_Lite(1024×1536@16*18fps), 1080N (960×1080@16*18fps), 720P@16*20fps, 960H@16*25fps NTSC: 5MP_Lite (1296×1944@16*8fps), 4MP_Lite (1280×1440@16*15fps), 3MP_Lite(1024×1536@16*18fps), 1080N (960×1080@16*18fps), 720P@16*20fps, 960H@16*30fps</td> <td>IP: PAL: 8MP@9×25fps, 5MP@12×25fps, 4MP@16×25fps, 3MP@16×25fps, 1080P@16×25fps, 960P@16×25fps, 720P@16×25fps, D1@16×25fps NTSC: 8MP@9×30fps, 5MP@12×30fps, 4MP@16×30fps, 3MP@16×30fps, 1080P@16×30fps, 960P@16×30fps, 720P@16×30fps, D1@16×30fps</td> </tr> </table>	Analog: PAL: 5MP_Lite (1296×1944@16*8fps), 4MP_Lite (1280×1440@16*15fps), 3MP_Lite(1024×1536@16*18fps), 1080N (960×1080@16*18fps), 720P@16*20fps, 960H@16*25fps NTSC: 5MP_Lite (1296×1944@16*8fps), 4MP_Lite (1280×1440@16*15fps), 3MP_Lite(1024×1536@16*18fps), 1080N (960×1080@16*18fps), 720P@16*20fps, 960H@16*30fps	IP: PAL: 8MP@9×25fps, 5MP@12×25fps, 4MP@16×25fps, 3MP@16×25fps, 1080P@16×25fps, 960P@16×25fps, 720P@16×25fps, D1@16×25fps NTSC: 8MP@9×30fps, 5MP@12×30fps, 4MP@16×30fps, 3MP@16×30fps, 1080P@16×30fps, 960P@16×30fps, 720P@16×30fps, D1@16×30fps
Analog: PAL: 5MP_Lite (1296×1944@16*8fps), 4MP_Lite (1280×1440@16*15fps), 3MP_Lite(1024×1536@16*18fps), 1080N (960×1080@16*18fps), 720P@16*20fps, 960H@16*25fps NTSC: 5MP_Lite (1296×1944@16*8fps), 4MP_Lite (1280×1440@16*15fps), 3MP_Lite(1024×1536@16*18fps), 1080N (960×1080@16*18fps), 720P@16*20fps, 960H@16*30fps	IP: PAL: 8MP@9×25fps, 5MP@12×25fps, 4MP@16×25fps, 3MP@16×25fps, 1080P@16×25fps, 960P@16×25fps, 720P@16×25fps, D1@16×25fps NTSC: 8MP@9×30fps, 5MP@12×30fps, 4MP@16×30fps, 3MP@16×30fps, 1080P@16×30fps, 960P@16×30fps, 720P@16×30fps, D1@16×30fps		
Tryb nagrywania	Manualne \ Harmonogram \ Detekcja ruchu		
Odtwarzanie i zapis			
Lokalne odtwarzanie	Tylko analog: 16CH*5M_Lite@6fps, 16CH*4M_Lite@8fps, 16CH*1080N@18fps, 16CH*720P@15fps, 16CH*960H@30fps Hybryda: 1CH*4K@30fps, 1CH*5M@30fps, 2CH*4M@30fps, 4CH*1080P@30fps, 4CH*5M_Lite@6fps, 4CH*4M_Lite@8fps, 4CH*1080N@15fps, 4CH*720P@15fps Tylko IP: 1CH*4K@30fps, 1CH*5M@30fps, 2CH*4M@30fps, 4CH*1080P@30fps		
Dekodowanie	4CH 1080P @30pfps		
Wyszukiwanie	Czas, Detekcja ruchu, alarmy, dziennik zdarzeń		
Funkcje odtwarzania	Odtwarzaj, Pauza, Szybkie przewijanie, poprzednia klatka, następna klatka, zoom cyfrowy		
Kopia zapasowa	Urządzenie USB / Sieć / FTP		

Sieć	
Interfejs	1×RJ45 10M/100M
Przepustowość	80 Mb
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDN, RTP, RTSP, RTCP
ONVIF	ONVIF S, ONVIF T
Przeglądarka	Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
CMS	Tak, iVMS320
Wsparcie chmur	Tak
Smartfon	Tak, BitVision
PoE	/
WiFi UI	/
Dysk	
Zainstalowany dysk	/
Interfejs	1×SATA (2,5" / 3,5")
Pojemność	Do 8TB
eSATA	/
Informacje ogólne	
Język	Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Polski, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Japanese, German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, korean, Dutch, Greek, Vietnamese,
USB	2×USB 2.0
RS485	/
Zasilanie	DC12V/2000mA
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Wymiary (W×D×H)	260*215*43 (mm)
Waga	2 kg (bez dysku)

